

**DS-KD9203-ME6****Estación de puerta de reconocimiento facial de metal con pantalla de 4.3 pulgadas**

La estación de puerta IP de la serie KD9 ayuda a ver los detalles de la entrada o puerta con imagen de alta resolución y vista grande junto a dos cámaras de 2 MP, lo que proporciona un entorno de seguridad. Admite múltiples modos de autenticación, como rostro, huella digital, tarjeta y botones, satisfaciendo diferentes entornos y proporcionando una experiencia de uso conveniente, lo que ayuda a los visitantes o residentes a usar intercomunicador de video en los escenarios de apartamento, oficina, sitio de construcción, etc.

- Pantalla LCD colorida de 4,3 pulgadas con resolución de 800 × 480
- Lente HD gran angular de 2 × 2 MP
- Nivel de protección IP65
- Módulo de lectura de tarjeta M1 integrado
- Interfaces múltiples: RJ45, RS-485, entrada de alarma, relé
- Configuración conveniente a través de la web de forma remota
- Cómodos métodos de desbloqueo: rostro, tarjetas, código PIN

## ▪ Especificaciones


Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	1 GB
RAM	4 GB
Procesador	Procesador de alto rendimiento incorporado
Mostrar parámetros	
Tamaño de la pantalla	4.3 pulgadas
Método de operación	/
Tipo	Pantalla LCD colorida
Resolución	800 × 480
Parámetros de video	
Lente	Cámara HD de 2 MP
Resolución	Flujo principal: 1080p@30fps, 720p@30fps Subtransmisión: VGA a 25 fps, VGA a 30 fps
FOV	/
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital/120 dB
Luz suplementaria	Luz IR, hasta 3 m
Compresión de video estándar	H.264; h.265; MJPEG
Parámetros de audio	
Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Compresión de audio estándar	G.711 U.G.711 A,Opus,AAC-LD,AAC-LC,G.726,G.722.1
Salida de audio	1 altavoz incorporado
Velocidad de bits de compresión de audio	64 Kbps
Calidad del audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Capacidad	
Capacidad de usuarios	10,000
Capacidad de rostros	5,000
Capacidad de tarjetas	50,000
Parámetros de red	
Protocolo de red	TCP/IP, RTSP, ipv6-onvif
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Interfaces del dispositivo	
Entrada de alarma	4
Interfaz de red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
TAMPER	1
Botón de salida	1
RS-485	2 RS-485 (medio dúplex, HIKVISION)
USB	/
Wiegand	/
Tarjeta TF	/

Salida de alarma	/
Control de bloqueo	2 relés, máximo 30 VCC, 2 A
Entrada de contacto de puerta	1
<b>General</b>	
Botón	Botones físicos
Instalación	Montaje empotrado
Indicador	/
Peso	Peso neto: 1,186 kg Peso bruto: 1,471 kg
Nivel de protección	IP65
Temperatura de trabajo	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad)	373 mm × 124 mm × 43.7 mm (14.69" × 4.88" × 1.72")
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Entorno de aplicación	Exteriores
Consumo de energía	≤ 13 W
Idioma	Inglés, árabe, francés europeo, ruso, español europeo, español latinoamericano, italiano, alemán, polaco, turco, portugués, portugués brasileño, uzbeko, kazajo, checo, húngaro, holandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego, danés, esloveno, eslovaco, hebreo, sueco, finlandés, mongol, vietnamita, chino tradicional (Taiwán), español latinoamericano

## ▪ Modelo disponible

DS-KD9203-ME6

## ▪ Dimensiones

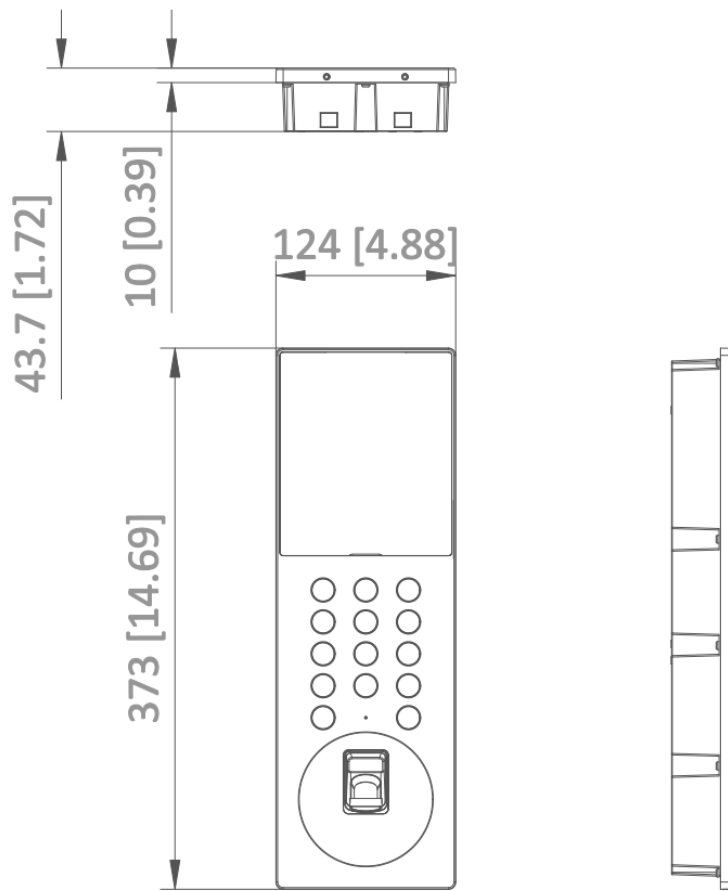

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

- Accesorio
- Opcional

DS-KAD40	DS-KABD9203-RS
	

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

